

### Mini Serie, WG/DF752, 972 en oude modellen


Ingeslagen in het motorblok, naast de brandstof injectiepomp

#### Model

Z482 / Z602 / D722 / D902

#### Oud model

D750/D850/D950/V1100/V1200

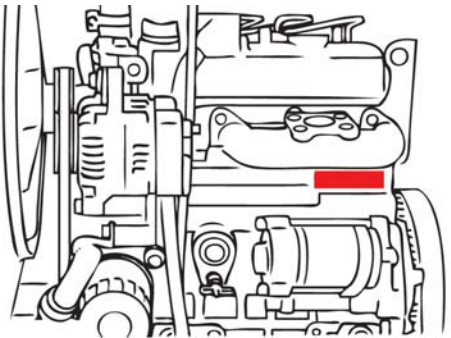


### 05-Serie en WG/DF 1005

Ingeslagen in het motorblok onder het uitlaatspruitstuk

#### Model

D905 / D1005 / D1105 / D1305 / D1105-T  
V1305 / V1505 / V1505-T en WG/DF1005

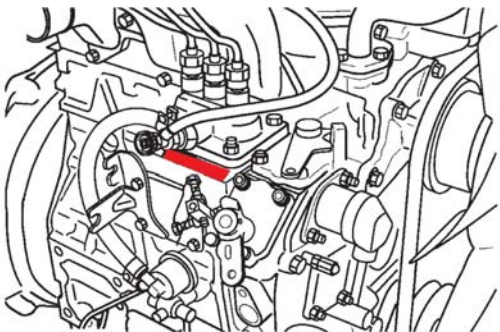


### 03-Serie / 03M-Serie

Ingeslagen in het motorblok, onder de brandstof injectiepomp

#### Model

D1403 / D1703 / V1903 / V2203 / V2003-T / F2803 / D1503-M /  
D1703-M / D1803-M / D1803-M-DI / V2003-M / V2203-M /  
V2403-M / V2403-M-T / V2403-M-DI

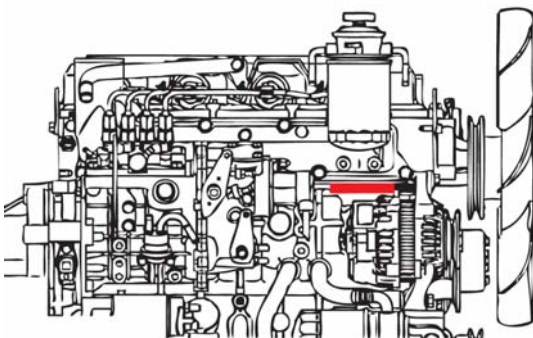


### 07-Serie

Ingeslagen in het motorblok, naast de brandstof injectiepomp

#### Model

V2607-DI-T / V3303-DI-T

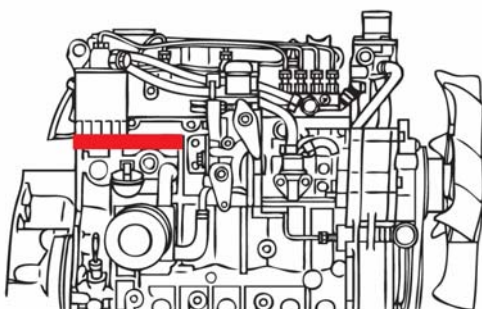


### V3-Serie

Ingeslagen in het motorblok, naast de brandstof injectiepomp

#### Model

V3300 / V3300-T / V3600 / V3600-T /  
V3300-DI / V3800-DI / V3300-DI-T / V3800-DI-T

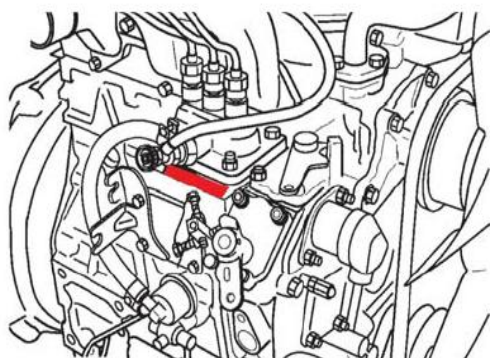


### 82 mm-Serie

Ingeslagen in het motorblok, onder brandstofinjectiepomp

#### Model

Z751 / Z851 / D1101 / D1301 / V1501 / V1701 / V1901  
D1102 / D1302 / V1402 / V1502 / V1702 / V1902  
S2200 / S2600 / S2800

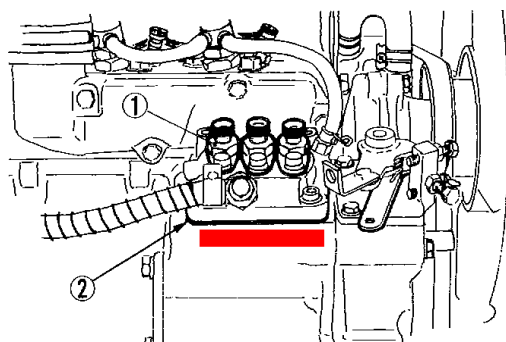


### 62.2 mm-Serie

Ingeslagen in het motorblok, onder brandstofinjectiepomp

#### Model

Z400 / Z430 / D600 / D640 / V800

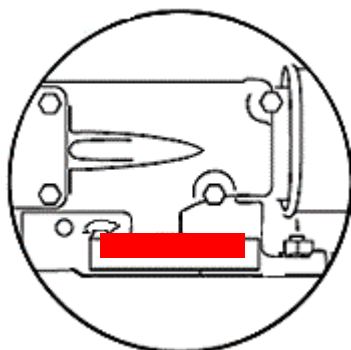


### EL, EA, OC en ZB serie

Ingeslagen in voet van motor naast oliefilter


#### Model

EL300, EA300, OC60, OC95, ZB400, ZB500, ZB600

## Type omschrijving gasmotor

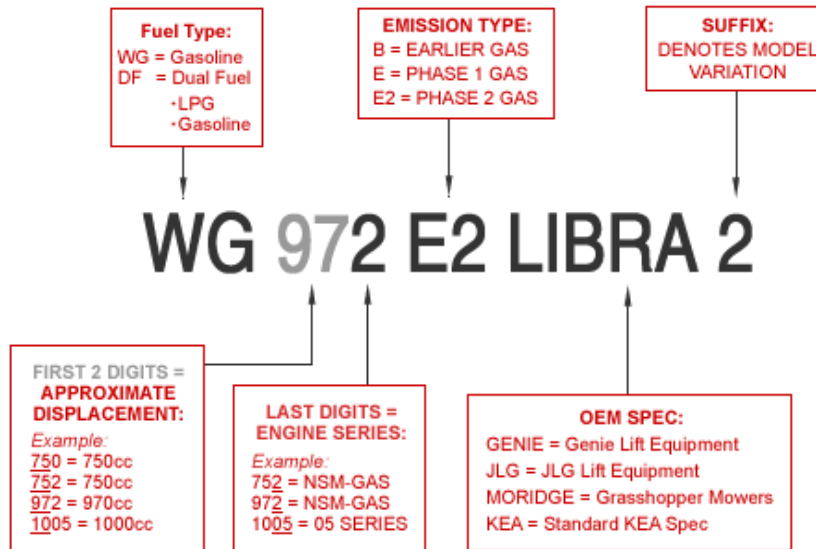

## Type omschrijving dieselmotor

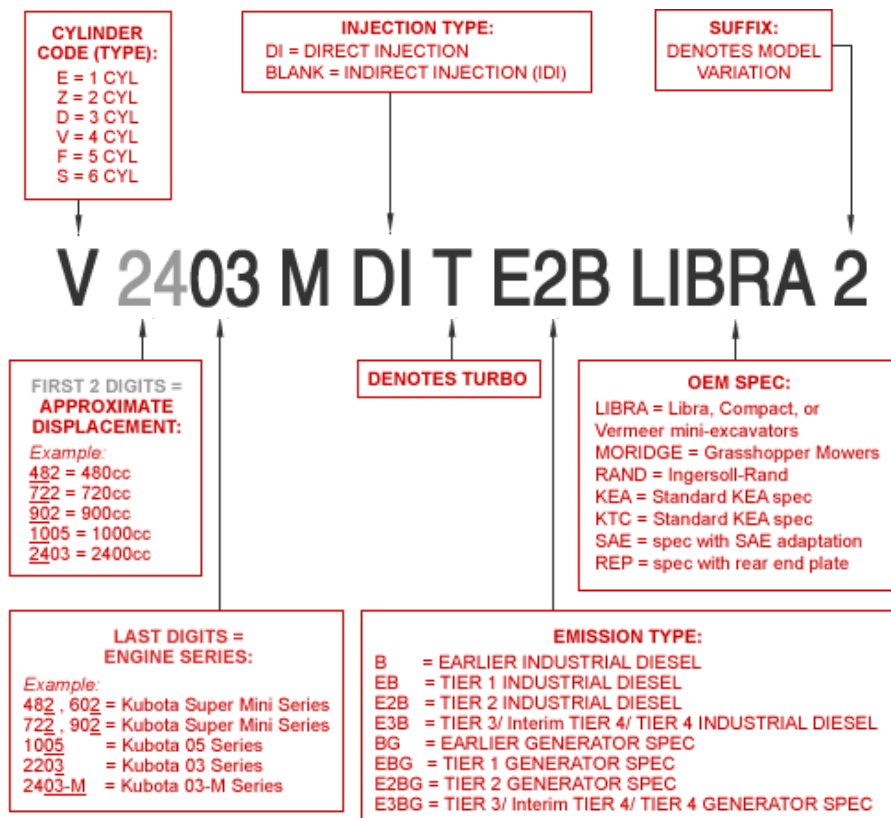

## Serienummer motor

Het motor serienummer is het identificatie nummer van de motor. Het is te vinden na het motor typenummer. De locatie van het gehele nummer varieert per type, zie bovenstaand. De nieuwe serienummers worden sinds januari 1998 toegepast. Het serienummer geeft aan wanneer de productie van de motor heeft plaatsgevonden.

### • Productie jaar / maand

| Eerste letter of cijfer | Jaar | Eerste letter of cijfer | Jaar |
|-------------------------|------|-------------------------|------|
| W                       | 1998 | F                       | 2015 |
| X                       | 1999 | G                       | 2016 |
| Y                       | 2000 | H                       | 2017 |
| 1                       | 2001 | J                       | 2018 |
| 2                       | 2002 | K                       | 2019 |
| 3                       | 2003 | L                       | 2020 |
| 4                       | 2004 | M                       | 2021 |
| 5                       | 2005 | N                       | 2022 |
| 6                       | 2006 | P                       | 2023 |
| 7                       | 2007 | R                       | 2024 |
| 8                       | 2008 | S                       | 2025 |
| 9                       | 2009 | T                       | 2026 |
| A                       | 2010 | V                       | 2027 |
| B                       | 2011 | W                       | 2028 |
| C                       | 2012 | X                       | 2029 |
| D                       | 2013 | Y                       | 2030 |
| E                       | 2014 | 1                       | 2031 |

### • Periode van productie

| Maand     | Serienummer   |               |
|-----------|---------------|---------------|
| Januari   | A0001 ~ A9999 | B0001 ~ BZ999 |
| Februari  | C0001 ~ C9999 | D0001 ~ DZ999 |
| Maart     | E0001 ~ E9999 | F0001 ~ FZ999 |
| April     | G0001 ~ G9999 | H0001 ~ HZ999 |
| Mei       | J0001 ~ J9999 | K0001 ~ KZ999 |
| Juni      | L0001 ~ L9999 | M0001 ~ MZ999 |
| Juli      | N0001 ~ N9999 | P0001 ~ PZ999 |
| Augustus  | Q0001 ~ Q9999 | R0001 ~ RZ999 |
| September | S0001 ~ S9999 | T0001 ~ TZ999 |
| Oktober   | U0001 ~ U9999 | V0001 ~ VZ999 |
| November  | W0001 ~ W9999 | X0001 ~ XZ999 |
| December  | Y0001 ~ Y9999 | Z0001 ~ ZZ999 |

De letters "I" en "O" worden niet gebruikt.

e.g. D902 - 7 B A001

(a) (b) (c) (d)

(a) Motor type : D902

(b) Bouwjaar : 7 staat voor 2007


(c) Maand : A of B staat voor januari

(d) Serienummer in de maand: (begint bij 0001 ~ 9999, daarna A001 ~ Z999)

## Uitleg motor serienummer (7 karakters)

Vanaf juni 2012 produceert Kubota motoren met serienummer bestaand uit 7 unieke karakters (tot op heden 6 karakters).

### 1 Opmaak (ingeslagen in motorblok)

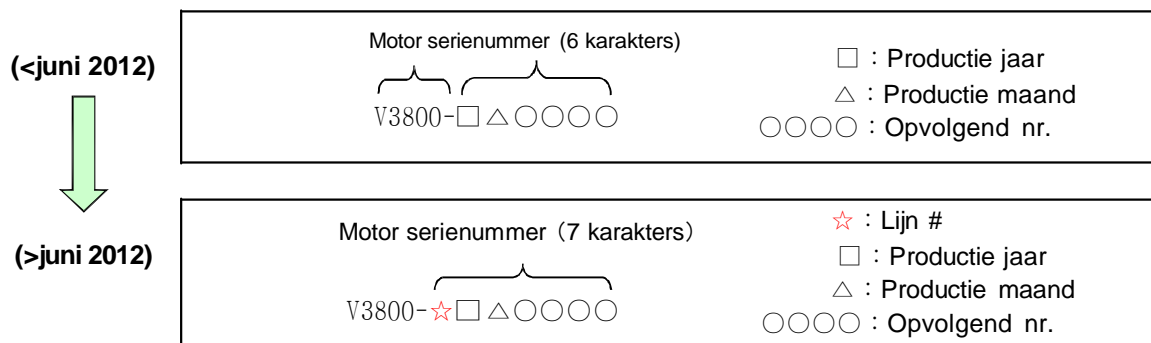

### 2 Productielijn

| Productie Plant | Sakai    |          |          | Rinkai   |                     |                         | Tsukaba  |          | PTKI     | KET      |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|---------------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Lijn            | 05       | V3       | 08       | SM       | Air Cooled Gasoline | Water Cooled Gasoline/H | 03       | 07       |          |          |
| Nummer          | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>5</b>            | <b>6</b>                | <b>7</b> | <b>8</b> | <b>A</b> | <b>B</b> |

### 3 Productie jaar

|        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Jaar   | 1998     | 1999     | 2000     | 2001     | 2002     | 2003     | 2004     | 2005     | 2006     | 2007     | 2008     | 2009     |
| Letter | <b>W</b> | <b>X</b> | <b>Y</b> | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>5</b> | <b>6</b> | <b>7</b> | <b>8</b> | <b>9</b> |
| Jaar   | 2010     | 2011     | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
| Letter | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> | <b>F</b> | <b>G</b> | <b>H</b> | <b>J</b> | <b>K</b> | <b>L</b> | <b>M</b> |
| Jaar   | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     | 2027     |          |          |          |          |          |          |
| Letter | <b>N</b> | <b>P</b> | <b>R</b> | <b>S</b> | <b>T</b> | <b>V</b> |          |          |          |          |          |          |

\*1: (I) (O) (Q) (U) en (Z) worden NIET gebruikt.

### 4 Productie maand

| Productie in maand (QTY) | Jan      | Feb      | Mar      | Apr      | May      | Jun      | Jul      | Aug      | Sep      | Oct      | Nov      | Dec      |
|--------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 ~ 9,999                | <b>A</b> | <b>C</b> | <b>E</b> | <b>G</b> | <b>J</b> | <b>L</b> | <b>N</b> | <b>Q</b> | <b>S</b> | <b>U</b> | <b>W</b> | <b>Y</b> |
| 10,000 ~                 | <b>B</b> | <b>D</b> | <b>F</b> | <b>H</b> | <b>K</b> | <b>M</b> | <b>P</b> | <b>R</b> | <b>T</b> | <b>V</b> | <b>X</b> | <b>Z</b> |

\*1: (I) en (O) worden NIET gebruikt.


5 Opvolgend nummer

| Production in Month (QTY) | Sequence Number  | Remarks   |
|---------------------------|------------------|---|
| 1 ~ 9,999                 | <b>0001-9999</b> | Number will coincide with the production order.           |
| 10,000 ~ 19,998           | <b>0001-9999</b> | Number subtracted 9,999 will coincide with the production |
| 19,999 ~ 20,997           | <b>A001-A999</b> | A + 001 < xxx < 999 (xxx is production order #)           |
| 20,998 ~ 21,996           | <b>B001-B999</b> | B + 001 < xxx < 999 (xxx is production order #)           |

\*1: Als er meer dan 21,996 units, worden geproduceerd, dan wordt de letter "C" gebruikt.

**【Referentie】** Locatie van serienummer informatie op elk label

**[Super Mini, 05, V3 series]**

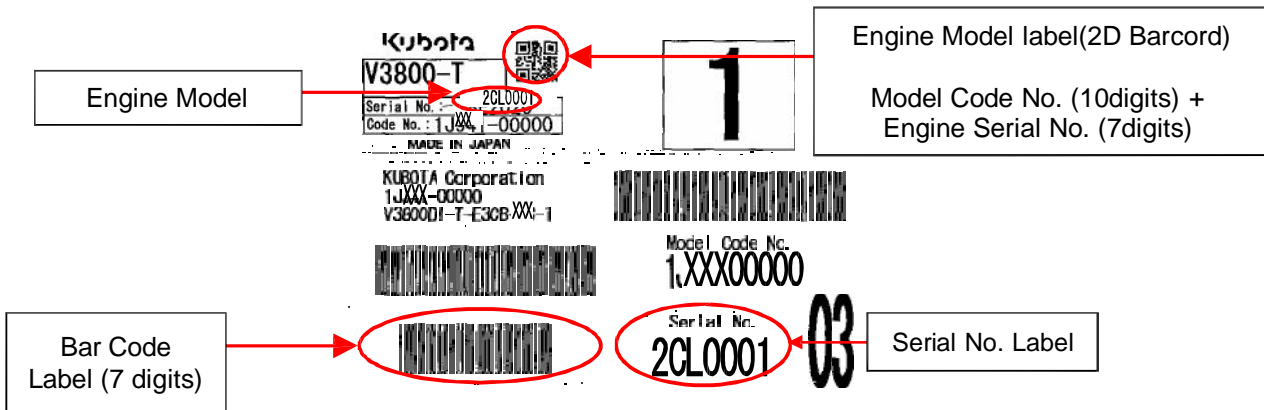

**[03, 07 series]**

